


油圧ジャンボ



THMJ2900

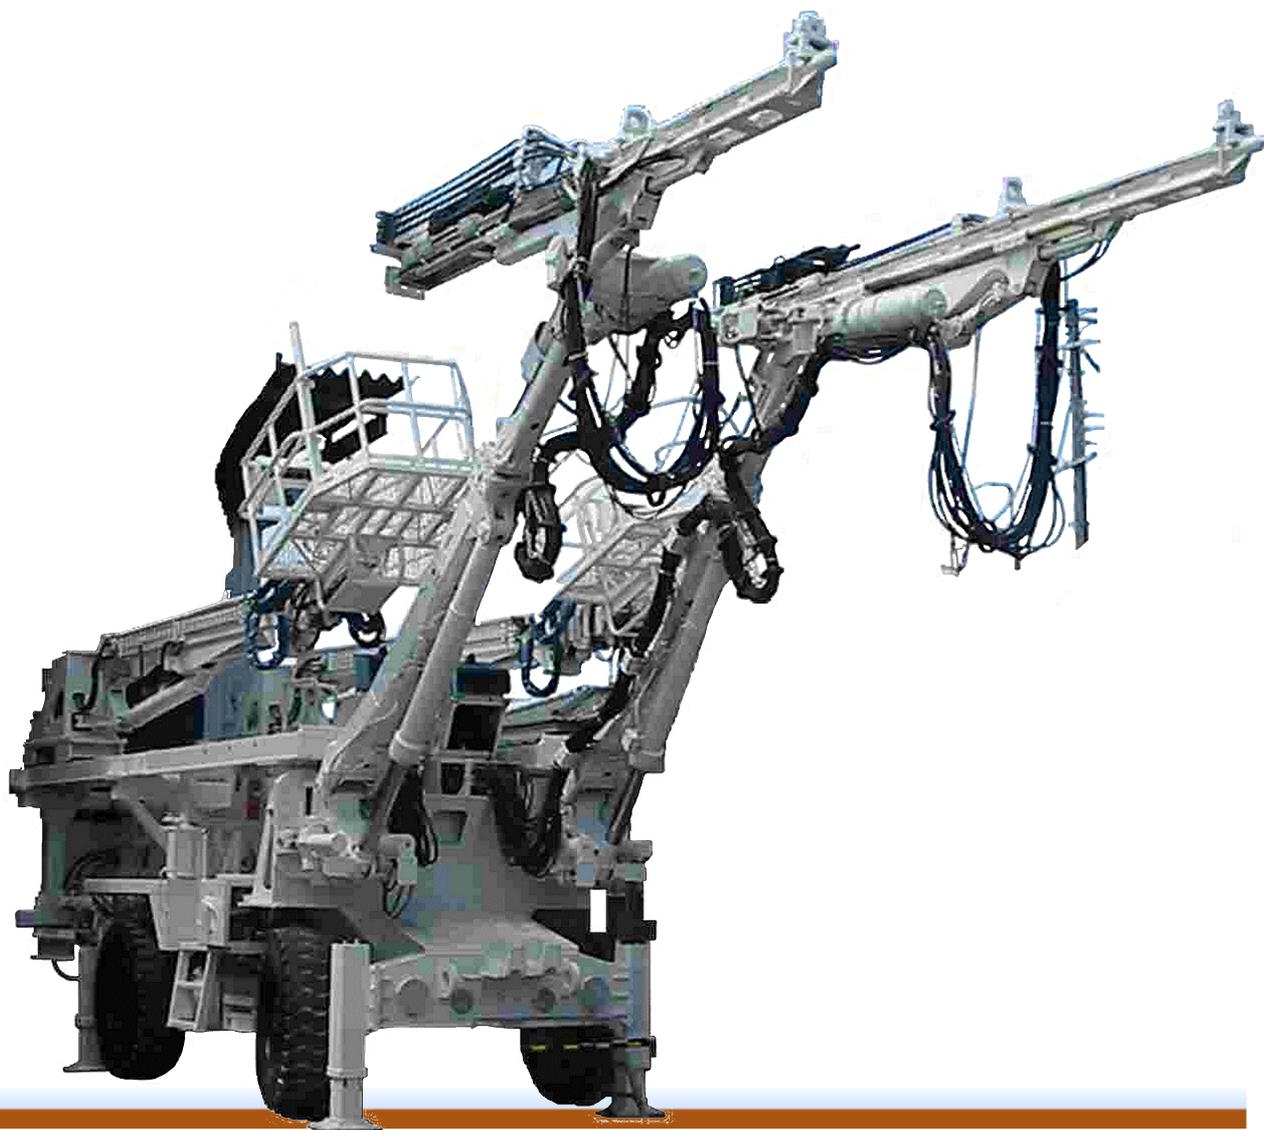


- ◎ ハイパワーで軽量コンパクトなドリフタTH900搭載
- ◎ 頑強で信頼性の高いブーム
- ◎ 高剛性で正確な送りを行うフィード
- ◎ 優れた油圧・制御システム
- ◎ スピーディーかつパワフルな走行性能



ニシオティーアンドエム株式会社

油圧ジャンボTHMJ2900仕様			
NO	項目		仕様
1	型式		THMJ2900
2	寸法	全長	15300
		全幅	2600
		全高	3700
3	重量		36000
4	ドリフタ	型式	TH900
		回転力	58
		回転数	0~250
		打撃数	3650
		打撃力	38
		ロッド中心からの高さ	75
5	走行性能	走行速度	0~7
		登坂能力	26.8(15)
6	電動ユニット	50/60Hz	400/440V 55×2
7	電源ケーブル仕様(形式-搭載長さ)		3PNCT100mm ² ×14mm ² ×1-100m
8	エンジン性能	型式	日産A-NE6T水冷4サイクル
		定格出力	180/2200rpm
9	所要電源	総電力	119.8
10	ガイドセル	型式	HF933
		長さ	5400
		フィード長	3300
		フィード方式	油圧シリンダー
11	ブーム	型式	THRO-EX-NH
		水平削孔範囲(幅-高さ)	12800-8300
12	バスケット	型式	BKBH710
		最大積載荷重	250×2基

※改良のため予告なく変更することがあります。

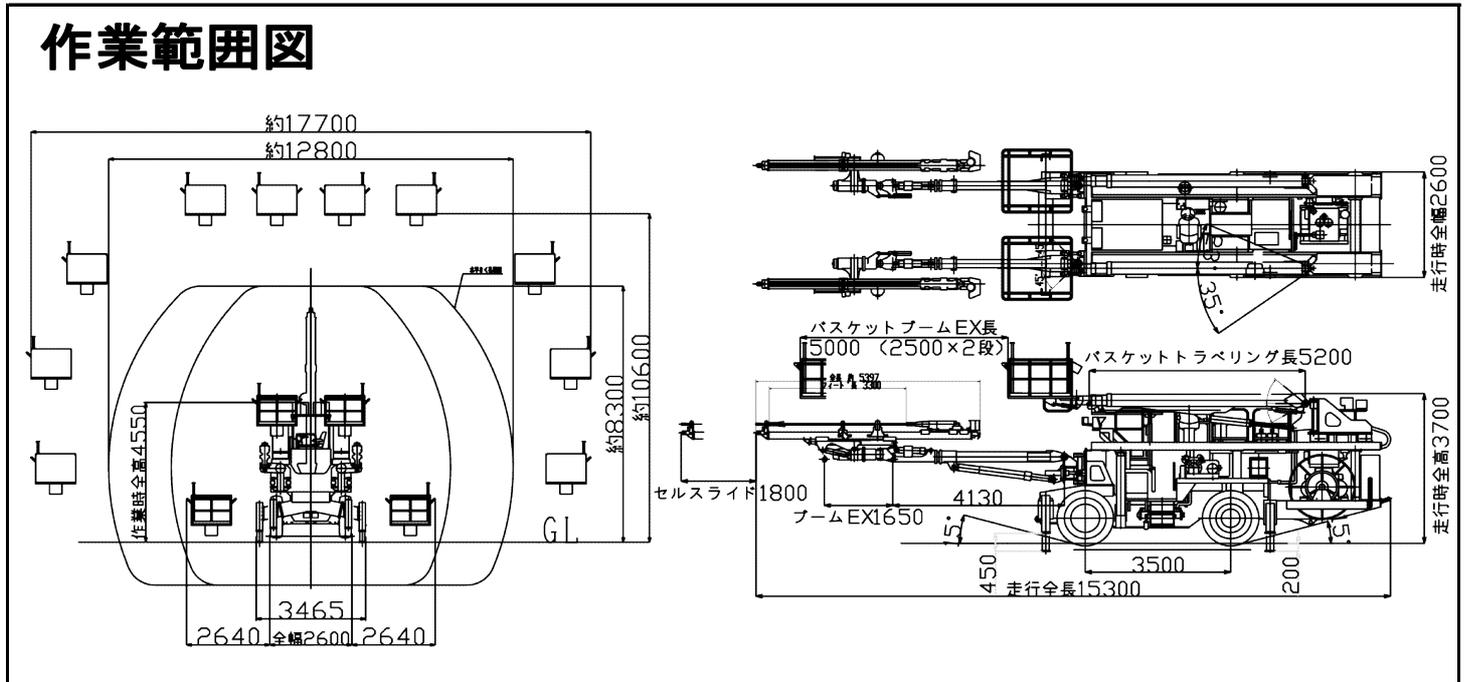

- ・本機の運転には、車輛系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習修了証が必要です。
- ・本機をご利用される際の注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。

 **ニシオティーアンドエム株式会社** (HPアドレス) <http://www.nishio-tm.co.jp/>

