



一体型コンクリート吹付システム



GMB35C-CL

作業性の向上を目指した充実の装備

操作性に優れた吹付ロボット

 **T&M** ニシオティーアンドエム株式会社
Tunnel & Mining 山岳トンネル施工機械、鉱山・砕石機械の総合レンタル企業

<https://www.nishio-tm.co.jp>


〈北海道東北支店〉 TEL : 0133-72-3715 FAX : 0133-72-3716

〈関東支店〉 TEL : 0268-62-1426 FAX : 0197-71-2406

〈中部支店〉 TEL : 0574-24-2555 FAX : 0574-24-2333

〈関西支店〉 TEL : 072-677-2101 FAX : 072-677-2109

〈九州支店〉 TEL : 0982-26-2111 FAX : 0982-26-2290

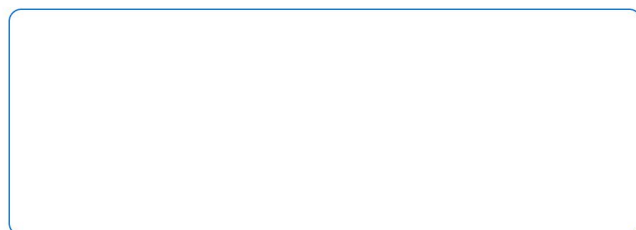

製品仕様

項目		単位	仕様				
型式		-	GMB35C-CL				
寸法	全長(コンクリートポンプ横置仕様)	mm	16,830(15,770)				
	全幅	mm	2,835				
	全高(コンクリートポンプ横置仕様)	mm	3,535(3,690)				
重量		kg	27,200				
吹付能力	型式		MKW-25SNT	SK-30	BSA703-E		
	吐出モード		標準	標準	標準	高圧	
	理論吐出量	50/60Hz	m ³ /h	25/30	31/37	31/37	21/25
	理論吐出圧力		MPa	3.4	3.4	4.1	6.2
走行性能	走行速度	km/h	max20				
	登坂能力	%(度)	28.5(16.0)				
	駆動形式	-	4輪駆動				
電動ユニット	50/60Hz	kW	400/440V 7.5・3P				
電源ケーブル仕様(形式 - 搭載長さ)		-	3PNCT 100mm \times 3.14mm \times 1 100m				
エンジン性能	型式	-	コマツ S6D108E-2-A 排出ガス対策型エンジン 4サイクル、直噴式、ターボ付				
吹付ロボット	定格出力	kW/min ⁻¹	127/2,380				
	ブーム伸縮長	mm	2,000				
	ブーム起伏角度(上-下)	度	60 - 23.5				
	ブーム旋回角度(左右各)	度	40				
	アーム伸縮長	mm	1,500 \times 2				
	ノズル前後傾角	度	120				
	ノズル回転角	度	右135、左225、計360				
	作動範囲(幅-高さ)	mm	13,970 - 9,965				

※ 搭載機器配置等、変更となる場合があります。

記号	名称	数量
1	シャーシ本体 WU10S(小松メック)	1
2	急結剤添加装置 (メーカー支給品)	1
3	モーターコンプレッサー MPS375S	1
4	コンプレッサー MPS75SS	1
5	運転席 (前後進行方向)	1
6	ケーブルリール 3PNCT(3 \times 100,1 \times 14)	1 (100m)
7	エアドライヤー (メーカー支給品)	1
8	総合制御ボックス	1
9	コンクリートポンプ MKW-25SNT	1
10	油圧式リフター	1
11	油圧ユニット	1
12	コンクリート吹付ロボット	1
13	ヘッドガード	1
14	ハロゲンランプ 1Kw	4
15	ハロゲンランプ 0.5kW	2
16	オペレーターデッキ	1
17	急結剤リフト装置 最大積載重量500kg	1

