

ゴムクローラ式ミキサー車

《型式：TGM-MR45T》

- ◆ 悪条件の路盤を克服
- ◆ 後部アウトリガー（ホッパー高さ調節機構）
- ◆ 視界良好なキャビン
- ◆ 第2次基準値排出ガス対策型エンジン

NETIS登録済

登録番号：

KK-220030-A



■ ゴムクローラ式ミキサー車の特徴

- ◎ 小型のクローラーに搭載し、中断面に最適です。
- ◎ 不整地および傾斜地での作業に威力を発揮します。
- ◎ 視界良好なキャビンと、操作性の良さを併せ持っています。



II型のみ



◎ アウトリガーでシュート高を調整できます。




◎ 後部運転席でも操作可能です。

■ ゴムクローラ式ミキサー車の仕様

- I 型 -

外形寸法図

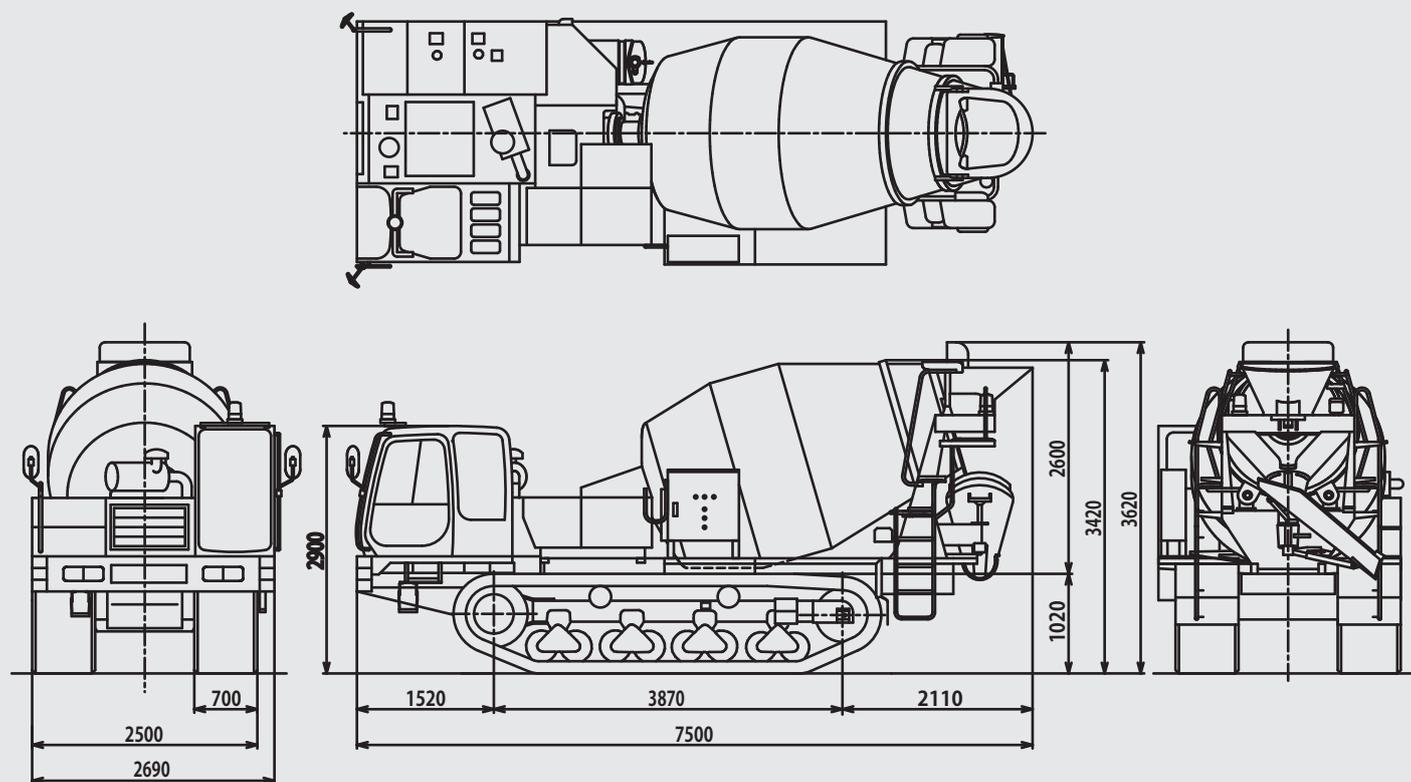


※ アウトリガー付はII型のみになります。

【仕様】 ゴムクローラ式コンクリートミキサー車 TGM-MR45T

上部ミキサー：カヤバ製（混合容量4.5m³）

全長	7,500mm	ダンプラ中心間距離	3,870mm
全幅	2,690mm	クローラ全長	9,800mm
全高	3,620mm	クローラ幅	700mm
最低地上高	530mm		(100ピッチ×98リンク)
空車質量	11,000kg	生コン積載時質量	22,000kg
形式	三菱 6D16-TLE2B	定格出力	165kw/2700min ⁻¹
排気量	7,545cc	最大トルク	700N・m/1300min ⁻¹
速度1段	最大 7.6km/h	排ガス2次規制	対応
速度2段	最大 11.0km/h		
空車時登坂能力	30° (57%)		
空車時接地圧	20kPa	積載時接地圧	40kPa

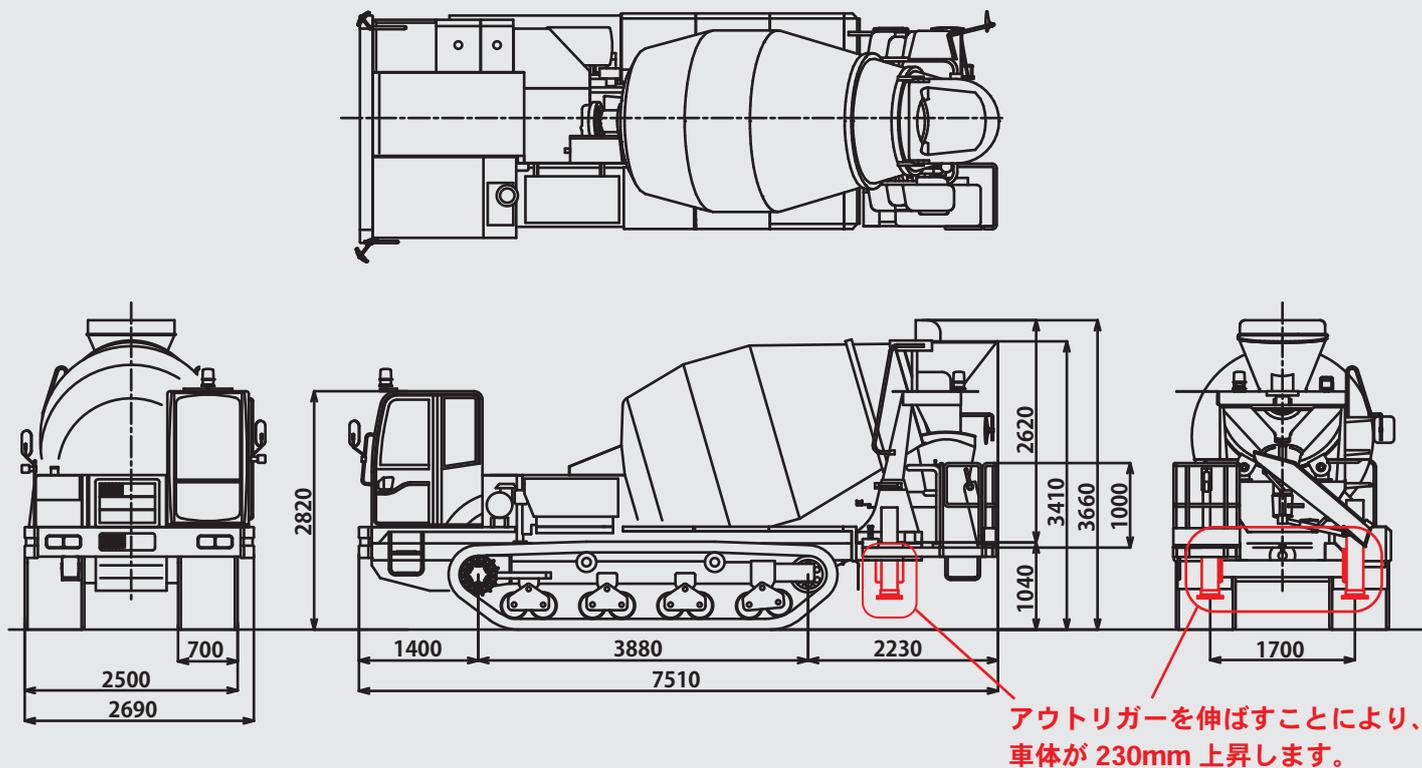

【仕様】 ゴムクローラ式コンクリートミキサー車 TGM-MR45T

上部ミキサー：カヤバ製（混合容量4.5m³）

全長	7,500mm	ダンプラ中心間距離	3,880mm
全幅	2,690mm	クローラ全長	9,800mm
全高	3,660mm	クローラ幅	700mm
最低地上高	370mm		(100ピッチ×98リンク)
空車質量	13,000kg	生コン積載時質量	24,000kg
形式	三菱 6D16-TLE2B	定格出力	165kw/2700min ⁻¹
排気量	7,545cc	最大トルク	700N・m/1300min ⁻¹
速度1段	最大 7.6km/h	排ガス2次規制	対応
速度2段	最大 11.0km/h		
空車時登坂能力	30° (57%)		
空車時接地圧	23.6kPa	積載時接地圧	43.6kPa

T&Mニシオティーアンドエム株式会社

Tunnel & Mining 山岳トンネル施工機械、鉱山・砕石機械の総合レンタル企業

(北海道東北支店) TEL: 0133-72-3715

(関西支店) TEL: 072-677-2101

[東北営業所] TEL: 0197-71-2405

(九州支店) TEL: 0982-26-2111

(関東支店) TEL: 0268-62-1426

[福岡営業所] TEL: 092-937-6312

(中部支店) TEL: 0574-24-2555

<https://www.nishio-tm.co.jp>

(本社) TEL: 072-677-2137[代表]

●お問い合わせ先